

FILMBASE

MAKE GLASS DO MORE

Film polarisé SPÉCIFICATION



Tél. : +86 755-28505346

Courriel : info@smartfilmbase.com

Siège social : 31F, bâtiment 3A Smart Park Baohe Road,
Baolong, district de Longgang, Shenzhen, Chine

www.smartfilmbase.com

www.twitter.com/smartfilmbase

www.facebook.com/smartfilmbase

www.youtube.com/@smartfilmbase

www.pinterest.com/filmbase_official

www.instagram.com/filmbase_official

www.linkedin.com/company/filmbase-offical

À PROPOS DU FILM POLARISÉ

Le film polarisé Filmbase est un nouveau matériau qui contrôle le flux lumineux et change de couleur. Le film polarisé Filmbase ressemble à un film transparent ordinaire à l'intérieur, mais s'assombrit automatiquement lorsqu'il se déplace dans une zone plus lumineuse.

Les rayons ultraviolets (UV) du soleil affectent les molécules du film polarisé, ce qui les fait changer de couleur. Elles s'assombrissent à la lumière, même par temps couvert, car les rayons UV pénètrent toujours dans les nuages.

CARACTÉRISTIQUES




INSTALLATION FACILE

Facile à installer, il suffit de le coller sur la surface en verre, pas besoin de connecter de fils



CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE PAR L'IA

Ombre dynamique, réaction rapide.



PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE

Peut être collé sur du verre existant ou laminé dans de nouvelles structures en verre.



REFUSER L'ACCÈS À LA LUMIÈRE

Bloque les UV et les IR, économisant énergie.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cela contribuera à économiser de l'énergie en contribuant à réduire la lumière et la chaleur pendant les heures les plus ensoleillées de la journée.



CONTRE L'ÉBLOUISSEMENT

Rendre la vue plus confortable et plus claire



TAILLE PERSONNALISÉE EXTRA LARGE

Disponible en différentes largeurs de 1 m à 1,5 m, avec une capacité de hauteur allant jusqu'à 50 m.



LEADER MONDIAL

Technologie de film polarisé pionnière disponible dans le monde entier.

APPLICATIONS

Architecture et transport

FILMBASE Les films polarisés sont largement utilisés dans les bâtiments, les automobiles et les industries spéciales, telles que l'industrie des lunettes.

Construction : Portes, fenêtres, plafonds de bâtiments commerciaux, aéroports, hôtels, écoles, banques, lieux publics, zones résidentielles, etc.

Transports : vitres avant, vitres latérales et vitres arrière des voitures, trains, avions et bateaux de croisière.



Pas de lumière directe du soleil



Lumière directe du soleil



Pas de lumière directe du soleil



Lumière directe du soleil

ADAPTÉ POUR VERRE ARCHITECTURAL

Le film polarisé Filmbase peut être conçu avec des formes et des motifs personnalisés permettant la segmentation du verre pour un contrôle précis de la lumière. La seule technologie polarisée disponible dans les largeurs de verre architectural et compatible avec le verre courbé et incliné.


Le film polarisé Filmbase prend en charge le verre intelligent polarisé de qualité architecturale . Idéal pour bloquer la lumière dans les fenêtres extérieures, les vitres de grande taille et les puits de lumière, il offre une solution d'ombrage durable, facile à entretenir, élégante et contemporaine.



L'INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL EST DIFFÉRENT, L'EFFET DE DIFFÉRENTES PROFONDEURS


FILMBASE Le film polarisé est transparent à l'intérieur ou dans un endroit sans soleil. Il s'assombrit en réponse à la lumière du soleil (lumière UV) pendant la journée ensoleillée en moins d'une minute. Il redeviendra plus clair lorsqu'il n'y a pas de soleil (pas d'UV) en 2 minutes.

Ce processus se produit automatiquement à chaque fois grâce à sa technologie polarisée pour ajuster l'effet du variateur.

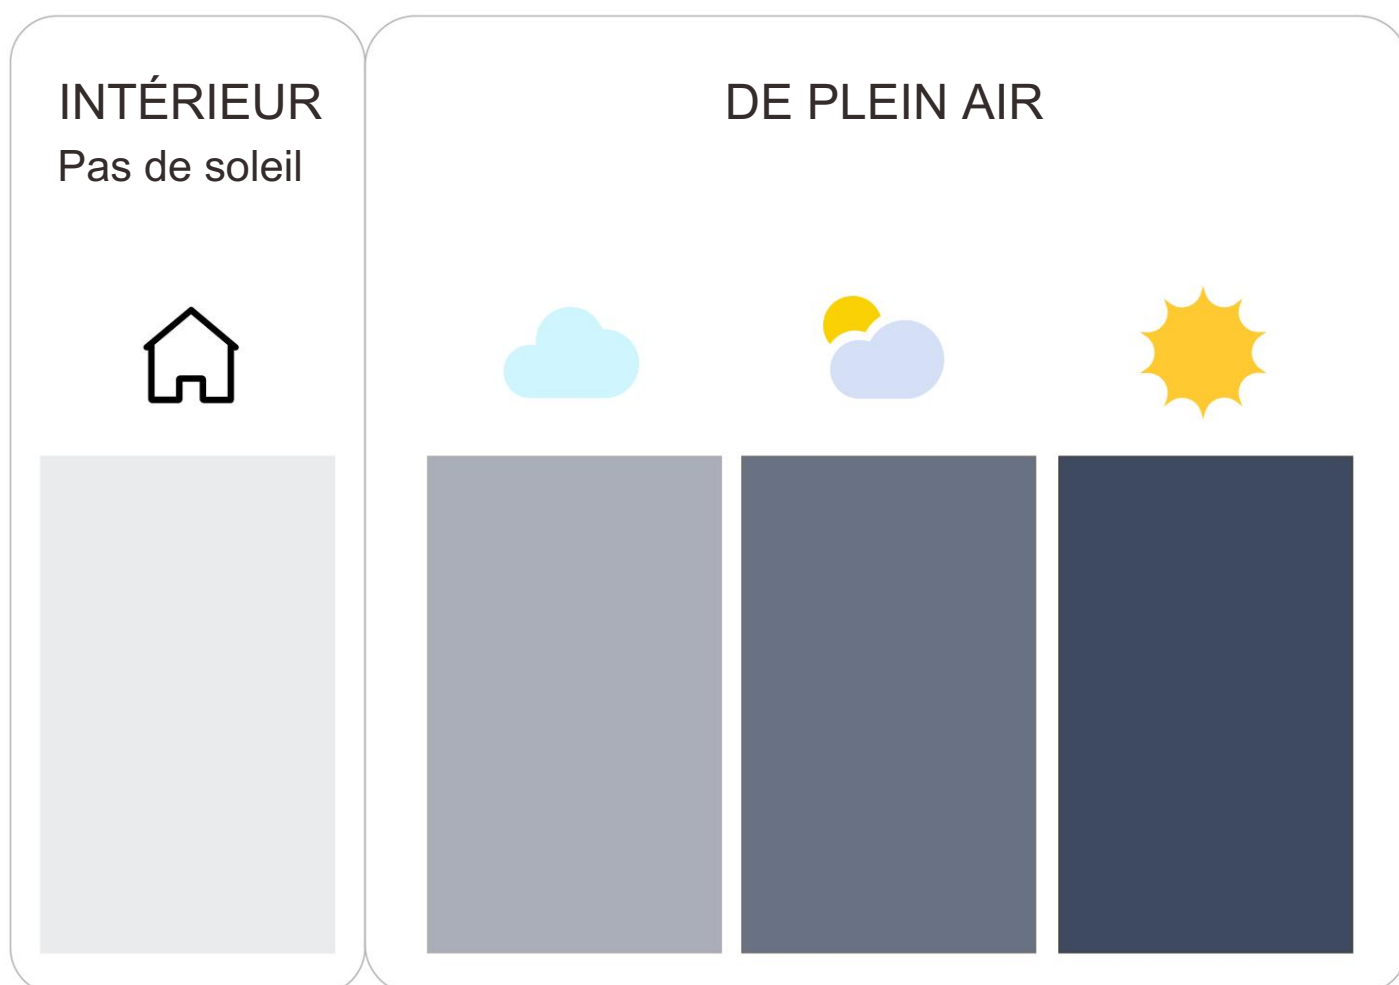

BLOPAGE JUSQU'À 90% DE LUMIÈRE VISIBLE

- niveaux d'ombre personnalisés sans compromettre la vue.
- optimisation de la lumière naturelle pour un bien-être accru et une réduction des coûts électriques.
- conceptions architecturales en verre modernes et minimalistes.

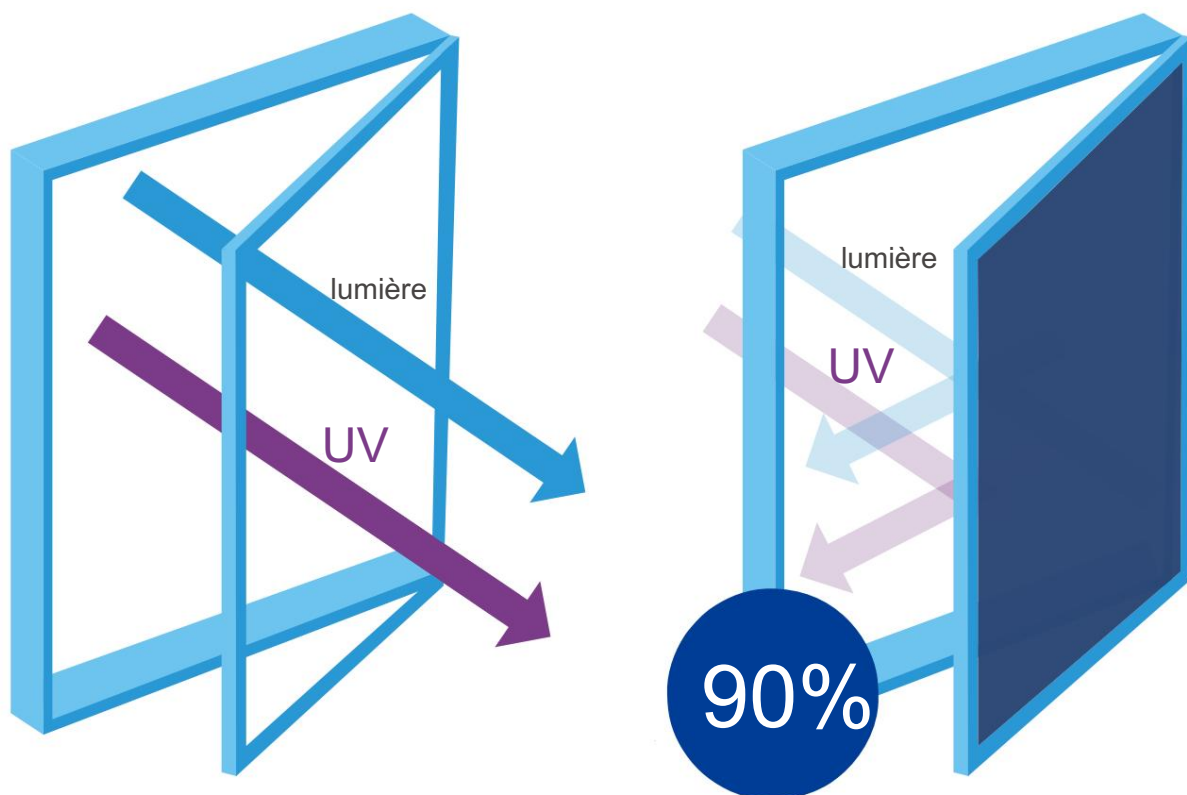

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Paramètres du film laminé

Épaisseur	/	0,4 mm
Transmission de la lumière visible	État transparent	≥88%
	État de décoloration	≤20%
Brume	État transparent	≤ 2%
	État de décoloration	≥ 2%
Angle de vue	État transparent	≥160°
Taux de blocage des UV	État transparent	≥80%
	État de décoloration	≥ 90 %
Blocage infrarouge	État transparent	≥10%
	État de décoloration	≥10%

Film autocollant

Épaisseur	/	0,5 mm
Transmission de la lumière visible	État transparent	≥88%
	État de décoloration	≤20%
Brume	État transparent	≤ 3%
	État de décoloration	≥ 3%
Angle de vue	État transparent	≥160°
Taux de blocage des UV	État transparent	≥80%
	État de décoloration	≥ 90 %
Blocage infrarouge	État transparent	≥10%
	État de décoloration	≥10%



Tél. : +86 755-28505346

Courriel : info@smartfilmbase.com

Siège social : 31F, bâtiment 3A Smart Park Baohe Road,
Baolong, district de Longgang, Shenzhen, Chine

www.smartfilmbase.com

www.twitter.com/smartfilmbase

www.facebook.com/smartfilmbase

www.youtube.com/@smartfilmbase

www.pinterest.com/filmbase_official

www.instagram.com/filmbase_official

www.linkedin.com/company/filmbase-offical